

ZO DOE JE DAT...

KCK-handleiding voor eenvoudige klussen



In 9 stappen... toiletonderdelen vervangen

Het bespreken van toiletonderhoud wordt al snel een vies praatje. Maar af en toe gaat er toch wat stuk en moet je zelf aan de slag om, met het juiste onderdeeltje, stank en rommel te voorkomen. Daarnaast kan een beetje onderhoud nare luchtjes in het interieur voorkomen. Onderdelen vervangen? Zo doe je dat.

TEKST WIM DE ROOS FOTOGRAFIE SIEBOLD FREEKE

Bij twee nieuwe afvaltanks laten we zien hoe je bij de belangrijkste onderdelen komt. Van de twee merken die we in caravans tegenkomen zijn de toiletten van Thetford het best vertegenwoordigd. De modellen waarvoor caravan- en camperfabrikanten kiezen zijn de C-200, een draaibaar toilet, en de C-400, de uitvoering van een vast geïnstalleerde pot. Daarnaast zijn de C2, C3 en C4 vaste toiletten met soortgelijke tanks als die van de hier getoonde C-200. Voor de tanks van de C-250 en C-250 Keramiek biedt de getoonde C-400-tank voldoende houvast. Maar let op: voor elke tank zijn andere reserve-onderdelen beschikbaar die in detail net iets verschillen. Dus weet goed wat je koopt.

Om onderdelen voor montage te smeren,

gebruik je zuurvrije siliconenspray. Zuren tasten namelijk de soepele afdichtrubbers van een toilet aan. Het gebruik van bijvoorbeeld schoonmaakzijn is om die reden niet verstandig.

Gaat het openen van de toilettankklep betrekkelijk zwaar en met het nodige gesputter, dan ontstaat er tegendruk in de afvaltank; een teken dat de vlotterontluchting niet goed werkt. De tank ontlucht dan langs de afsluitklep en stuwt zo ook luchtjes het interieur in. Wil je de afvaltank voordat je de caravan naar de stallings brengt goed schoonmaken en ontkalken, schud hem dan niet. Kwetsbare onderdelen in de tank, zoals het vlottermechanisme van de inhoudsaanduiding, kunnen losraken of afbreken. Beter is het om de tank te vullen met

schoon water waaraan Thetfords Tank Cleaner is toegevoegd. Gewoon laten inweten en goed naspoelen.

We tonen hier hoe onderdelen van de afvaltank gedemonteerd worden. Bij nieuwe onderdelen levert Thetford overigens ook een gebruiksaanwijzing met duidelijke foto's en montagevoorschrift in het Engels. Deze vind je ook op de website www.thetford.nl.

ZWARTE DEELTJES IN SPOELWATERTANK

Voor het verwijderen van zwarte aanslag in de spoelwatertank voeg je 50 ml bleekmiddel toe aan 15 liter water. Houd deze dosering nauwkeurig aan om schade aan afdichtingen en andere onderdelen te voorkomen. Vul de spoelwatertank met het mengsel en laat het 24 tot 48 uur inwerken. Daarna aftappen, spoelwater-tank en afvaltank grondig naspoelen met schoon water. •

GEREEDSCHAP

Kruiskopschroevendraaier

Thetfords Fresh-up Set

Fris het toilet in je net gekochte, gebruikte caravan op met een nieuwe bril, toilettank en de nodige reinigingsmiddelen uit de

Fresh-up Set van Thetford.



Archief

Deze klussen publiceerden we de afgelopen maanden:

- Servieluik monteren in 20 stappen - **KCK 2 2009**
- Kachelstoring opheffen in 16 stappen - **KCK 5 2009**
- Caravanmover monteren in 22 stappen - **KCK 7 2009**
- Praktische accubak in de wand inbouwen in 18 stappen - **KCK 9 2009**
- Een elektrische luifel op het dak lijmen in 22 stappen - **KCK 11 2009**
- Extra stroomaansluiting realiseren in 19 stappen - **KCK 2 2010**
- Afzuigkapje inbouwen in 21 stappen - **KCK 6 2010**
- Extra ledverlichting aanbrengen - **KCK 12 2010**



Kijk ook op www.kck.eu




Stap 1



Stap 2




Stap 3

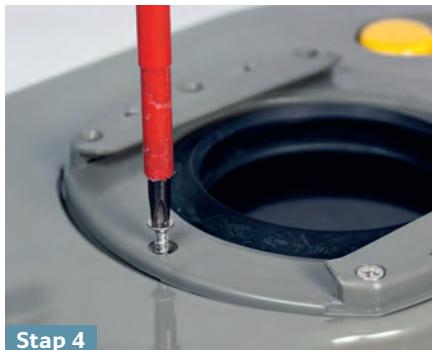

Stap 4



Stap 5

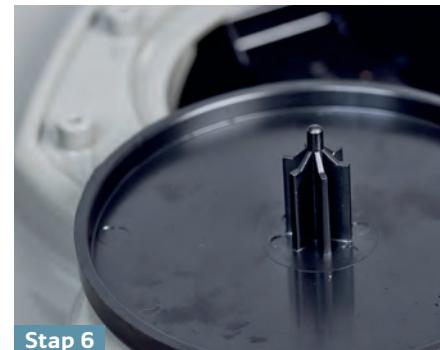

Stap 6



Stap 7



Stap 8



Stap 9

Afvaltank C-200

Stap 1

Over een soortgelijke tank beschikken de Thetford C-200, C2, C3 en C4.

Stap 2

Verwijder de schuif boven de tankklep door 'm in de richting van het handvat van de tank helemaal uit te schuiven. Bij het terugplaatsen de markeringen in acht nemen

Stap 3

Trek de afdekkapjes van de schroeven met beledig los: met de vingertoppen omhoog en richting de zijkant van de tank. Er worden zes extra schroeven zichtbaar

Stap 4

Draai de acht schroeven uit de montageplaat van het afdichtrubber. Dat rubber komt daarmee los

Stap 5

Verdraai de tankvergrendeling een stukje en pak de tankklep vast. Wurm de klep voorzichtig uit de bedieningsarm - hij klikt los - en til 'm door de opening naar buiten

Stap 6

Als de tankklep niet waterdicht sluit, controleer dan ook dit puntje van het aandrukmechanisme op slijtage. Eventueel een nieuwe klep plaatsen

Stap 7

Via de tankopening kun je rubbers en bewegende delen in de tank inspuiten met zuurvrije siliconenspray

Stap 8

Draai de ontluchter van de tank 1/8e slag naar links. Trek de ontluchtingsklep vervolgens recht omhoog. Een afdichtrubber biedt weerstand

Stap 9

Tussen het rubber en de vlotter (wit) mag geen vuil zitten. Onder de warme kraan schoonmaken en inspuiten met siliconenspray

TIP! Met een beetje onderhoud kun je nare luchtjes in het interieur voorkomen



Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4



Stap 5



Stap 6



Stap 7



Stap 8



Stap 9

Afvaltank C-400

Stap 1

De nieuwste tank, de C-400, is herkenbaar aan wielen

Stap 2

Op deze tank zijn naast een groot deksel aanduidingen voor 'open/dicht' aangebracht. Hier is de stand 'dicht' zichtbaar

Stap 3

Open de schuif boven de tankklep voor de helft door deze in de richting van het handvat te schuiven

Stap 4

Gebruik de halfopen schuif als een hefboom. Draai het gehele deksel met tankklepmechanisme naar links tot de aanduiding 'open'

Stap 5

Neem het deksel van de tank. De schuif, klep, bedieningsmechanisme en kwetsbare vlotter komen mee

Stap 6

Verwijder de begrenzing van de tankklep door de drie schroeven los te draaien

Stap 7

Til de bedieningsarm voorzichtig een paar millimeter op terwijl je de klep tegenhoudt. Draai de arm naar rechts van de klep af

Stap 8

Draai de ene schroef uit de bevestiging van de tankklep om deze te kunnen verwijderen

Met een schone tank heb je minder vloeistof nodig